

**РАБОТАЕТ.
ПРОВЕРЕНО.**





СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | МОЩНАЯ ЗАЩИТА | ДЛЯ ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЙ

МОТОРНЫЕ МАСЛА

Shell Rimula R6 M

Shell Rimula R5 E

Shell Rimula R4 X

УТТО

Spirax S6 TXME

Spirax S4 TXM

Spirax S3 TLV

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Spirax S6 AXME 75W-90

Spirax S3 AX 80W-90

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Shell Tellus S3 V

Shell Tellus S2 V

СМАЗКИ

Gadus S3 V220 C

Gadus S2 V220 AC
Gadus S2 V220 AD

Gadus S2 V220

Shell
RIMULA

SHELL RIMULA R6 M обеспечивает прекрасную защиту от окисления, коррозии, образования отложений и износа, что позволяет увеличить интервал замены масла.

Моторные масла для работы в тяжелых условиях Shell Rimula защищают ваше оборудование, контролируя окисление, образование отложений и износ, увеличивая таким образом срок службы вашего оборудования.



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Благодаря активной защите физические и химические свойства наших масел постоянно адаптируются к условиям эксплуатации, чтобы обеспечить защиту вашего двигателя. По результатам проведенных тестов, использование Shell Rimula R6 M до 70% улучшает защиту двигателя и превосходит самые высокие требования промышленных стандартов.



**Shell
SPIRAX**

SHELL SPIRAX S4 TXM — универсальное трансмиссионное тракторное масло (UTTO) SAE 10W-30 класса премиум для трансмиссионных, гидравлических систем, маслопогружных тормозов и других вспомогательных систем тракторов с высокими эксплуатационными характеристиками




Специальные жидкости для трансмиссии и гидросистем семейств Shell Spirax соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к современному оборудованию ведущими производителями.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Вы можете быть уверены в том, что наши продукты обеспечивают уровень защиты и эксплуатационные характеристики, которые повысят эффективность вашего оборудования. Это особенно важно в высоконагруженных узлах, таких как: трансмиссии с переключением под нагрузкой, планетарные и бортовые редукторы, колесные ступицы с высоким крутящим моментом. Масло на 35% превосходит требования Bosch-Rexroth по уровню износа.

Результаты тестов Bosch-Rexroth на противоизносные свойства масла

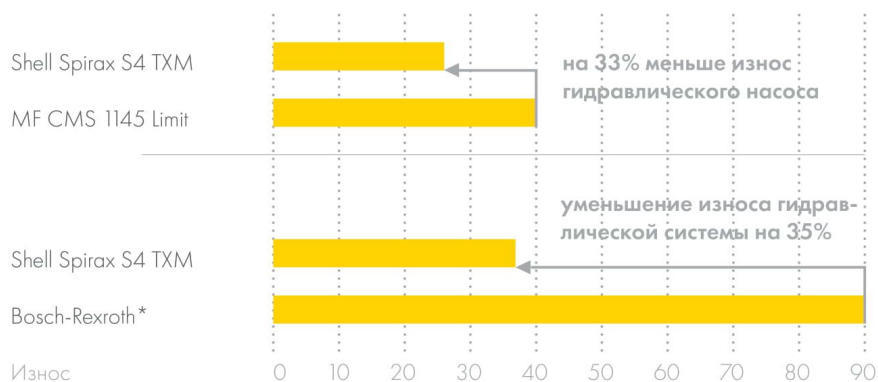


*for ISO 32 HVLP Hydraulic Oil

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСМИССИИ

Благодаря сбалансированному пакету присадок Shell Spirax TXM фрикционные диски трансмиссии работают плавно, без проскальзывания и потери крутящего момента

Тест на проскальзывание фрикционов

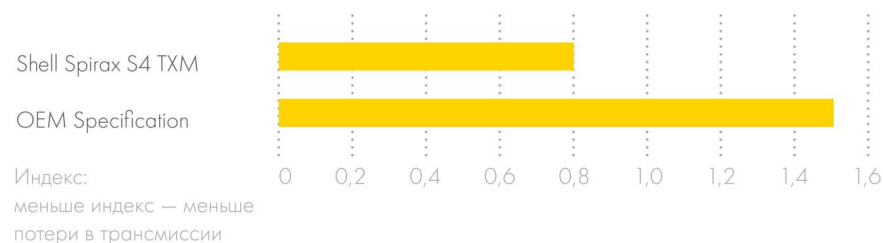

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

- Spirax S4TXM может применяться, когда рекомендовано масло типа Allison C-4
- Spirax S4TXM может применяться, когда рекомендовано масло класса вязкости 85w (SAE J 306)
- Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2-D.201.00
- John Deere JDM-J20C
- Massey-Ferguson M1143, M1145

**Shell
Tellus**

Shell Tellus S2 V — высокоэффективная гидравлическая жидкость, созданная с использованием уникальной запатентованной технологии «Шелл», обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне температур и при тяжелых механических нагрузках.




Shell Tellus S2 V — обеспечивает превосходную защиту и стабильную работу гидравлических систем сельскохозяйственной техники, работающих в широком диапазоне температур различных климатических зон.

СОЗДАНО, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ

Результаты тестов Bosch-Rexroth на противоизносные свойства масла


Maximum wear allowed

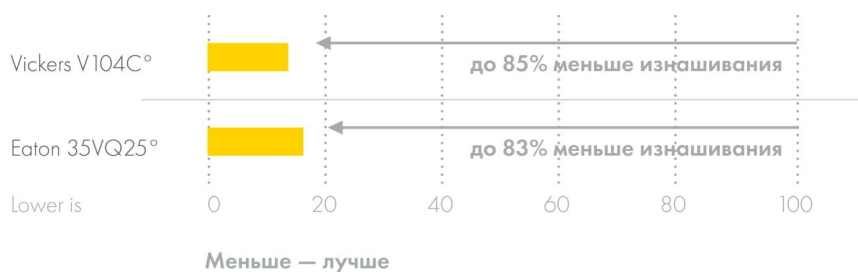

СОЗДАНЫ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ МАСЛА

Высокая защита от окисления помогает увеличить срок службы масла. Shell Tellus S2V разработана, чтобы увеличить интервалы замены масла и тем самым сократить расходы на обслуживание и повысить производительность.

При проведении испытаний Shell Tellus S2 V продемонстрировала в 2,5 раза увеличенный срок службы масла по сравнению с отраслевым минимумом.

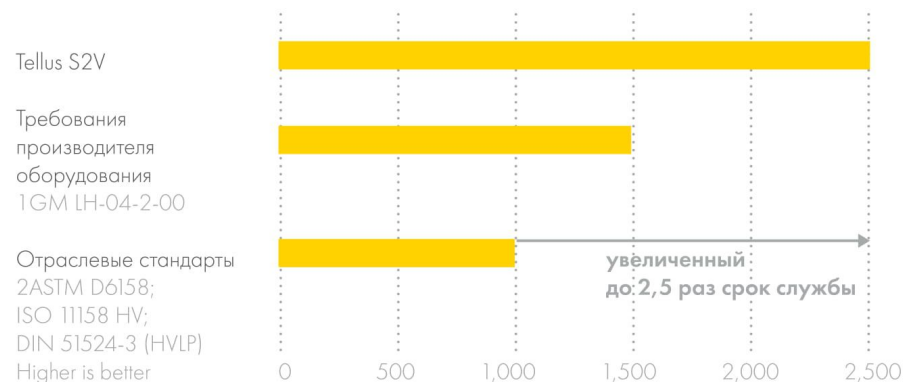

СПЕЦИФИКАЦИИ, ДОПУСКИ, ТРЕБОВАНИЯ

- Shell Tellus S2V отвечает требованиям большинства производителей оборудования. Доступны следующие типы вязкостей по ISO: 15, 22, 32, 46, 68, 100
- Cincinatti P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
- Denison HF-O, HF-1, HF-2
- Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
- Соответствует следующим требованиям:
Шведский стандарт SS 15 54 34 AM (ISO VG 32); ISO 11158, тип HV;
AFNOR NF-E 48-603; ASTM D6158-05 (жидкости HV); DIN 51524-3, тип HVL P

Shell
GADUS

SHELL GADUS S3 V220C
Защита от износа
Увеличенный срок службы смазки
Высокая эффективность




**Премиальная высокотемпературная
многоцелевая пластичная смазка, раз-
работанная для эксплуатации в условиях
экстремальных нагрузок**

Пластичная смазка, на которую вы можете положиться. Она обеспечивает длительный срок службы средне- и высокооборотных подшипников качения. Смазка изготовлена на основе литий-комплексного загустителя, что обеспечивает ее высокую механическую стабильность. Благодаря этому смазка остается на поверхностях трения, надежно защищая оборудование. Поэтому, многие производители рекомендуют данную смазку к применению на своем оборудовании.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Продолжительность срока службы смазки напрямую влияет на продолжительность работы ваших подшипников. Shell Gadus S3 V220C специально разработана для увеличения срока службы вашего оборудования.

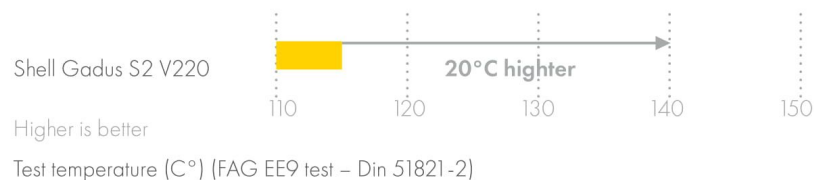

БОЛЕЕ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ СМАЗКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 140 °C

по сравнению со смазкой Shell Gadus S2 V220, продемонстрировавшей 100 часов работы при температуре 120 °C.

ПОВЫШЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА EP

при испытаниях на 4-шариковой машине. Нагрузка сваривания смазки Gadus S3 V220C 2 составляет 315 кг (по методике ASTM D 2596), что значительно превышает показатель 250 кг — минимальные требования для смазок, классифицируемых как смазки с хорошими противоизносными свойствами (ISO 6743-9).

СПЕЦИФИКАЦИИ, ДОПУСКИ, СООТВЕТСТВИЯ

- Смазка включена в спецификации более 20 ведущих промышленных компаний. Обратитесь к представителю концерна «Шелл» для получения дополнительной информации.
- Aichelin
- Dexter Axle
- Ser-Norge Aluminium
- Willy Vogel
- ASTM D4950 –08 LB/GC




Shell LubeAnalyst

Shell LubeAnalyst — программа постоянного контроля за состоянием оборудования и работающих в нем смазочных материалов. Программа предоставляет текущую информацию о состоянии конкретного узла вашей сельскохозяйственной техники/оборудования, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта, а также планировать проведение технического обслуживания. Кроме того, Shell LubeAnalyst дает информацию о состоянии смазочного материала, что важно для понимания того, какой интервал замены масла допустим для данного транспортного средства /оборудования.



Shell Quick Oil Check — брошюры, которые можно использовать для экспресс-оценки состояния моторного масла. Даже находясь в поле, вы получаете представление о загрязняющих веществах в работающем моторном масле, и можете принять меры при необходимости.

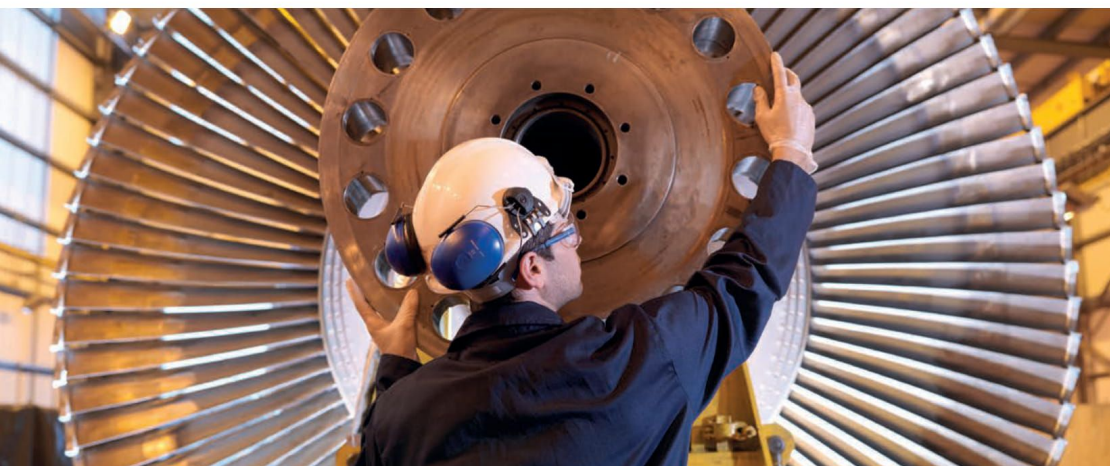

Shell LubeMatch

Shell LubeMatch — удобный интернет-ресурс, доступный 24 ч / 7 дней в неделю любому пользователю, позволяющий быстро подобрать смазочные материалы для всех узлов транспортного средства / оборудования.

Shell LubeVideoCheck

Shell LubeVideoCheck — диагностика состояния двигателя внутреннего сгорания (дизельного или газопоршневого) без его разборки, основанная на осмотре деталей двигателя профессиональным оператором с помощью эндоскопа, с последующими рекомендациями на основании интерпретации полученных данных.

